安裝孔
(8個)

產品特色

- PMbus, Black Box, FRU 等數位管理功能
- Power ok 訊號 ; 主動式 PFC 功能
- 符合 80Plus 白金牌標準
- 1+1 備援/熱插拔/均流設計
- Cold redundancy 備援節能設計
- 智能自動溫控風扇設計與低噪音設計
- 全機採用日系電解電容器大幅提昇電源可靠度



產品規格

型號		TC22-0800-01				
輸出	額定輸出電功率	800 W				
	輸出直流電壓	3.3 Vdc	5 Vdc	12 Vdc	-12 Vdc	5 Vsb
	最大輸出電流	25 A	25 A	65 A	0.8 A	3.5 A
	最大輸出功率	170 W		780 W	9.6 W	17.5 W
	過電流保護	27.5~37.5 A	27.5~37.5 A	91 A	NA	9 A
	最小負載要求	1 A	1 A	1 A	0 A	0.1 A
	漣波 & 雜訊	≤ 50 mVp-p	≤ 50 mVp-p	≤ 120 mVp-p	≤ 120 mVp-p	≤ 50 mVp-p
	停電後輸出維持時間	≥ 12 ms @70% Load				
輸入	輸入電壓範圍	100~240 Vac				
	輸入頻率範圍	47~63 Hz				
	功率因數 PF	≥ 0.95 @50% Load				
	效率	Meets 80Plus Platinum				
	湧浪電流	≤ 35 A @100% Load, 25°C				
電磁兼容	雷擊保護	2KV (L/N-G), 1KV (L-N)				
	電磁波干擾 EMI	EN55032, FCC Part 15				
	靜電防護 ESD	IEC61000-4-2				
環境	操作溫度	0~+45 °C				
	貯藏溫度	-40~+80 °C				
	操作濕度	10~90 %RH				
	貯藏濕度	5~95 %RH				
	適用海拔高度範圍	5,000 m				
其它	尺寸 (W x L x H)	76.4 x 245 x 85 mm (3.01 x 9.65 x 3.35 inch) ; 2U				
	平均無故障時間 MTBF	≥ 300,000 hours @100% Load, 25°C				
	認證	CB, TÜV, UL/cUL				

*規格修改不另行通知

WN20231129




產品應用

- 伺服器產業
- 儲存產業
- 400 GbE 交換器



外觀尺寸圖

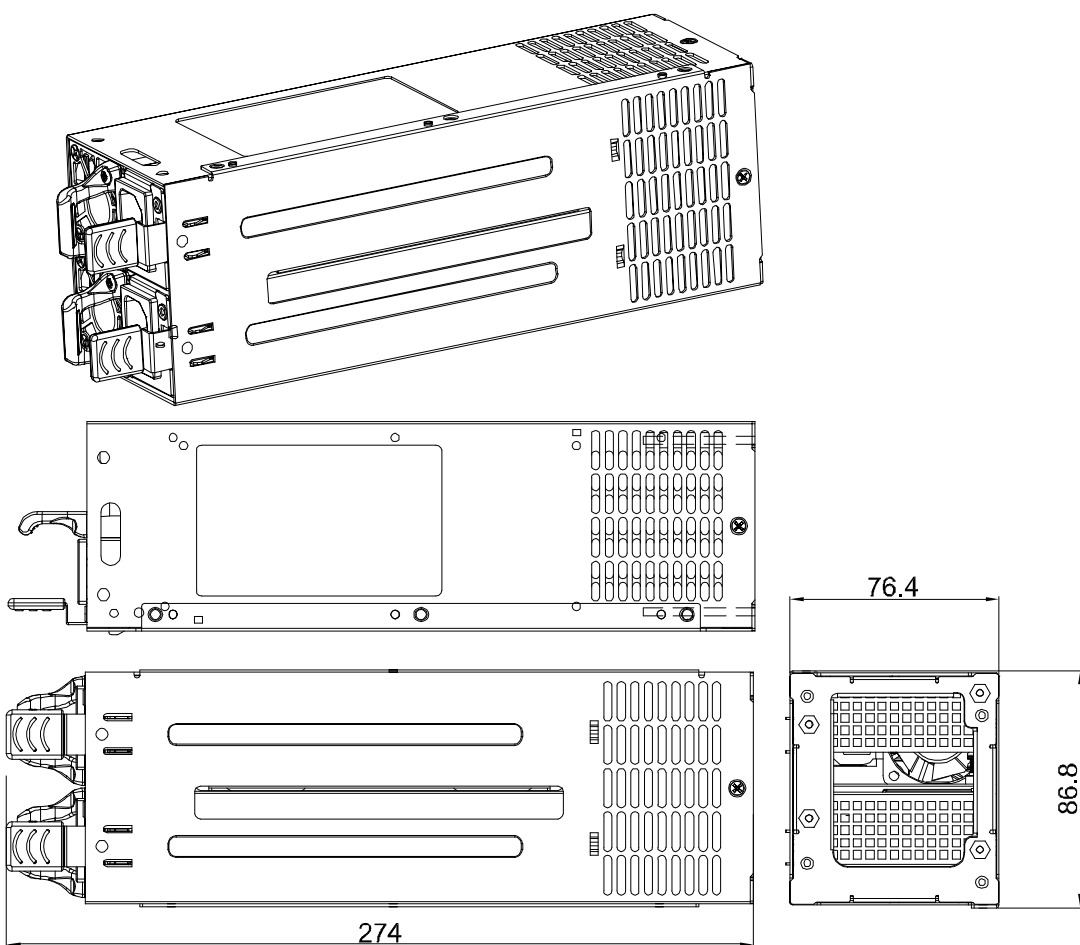

Unit: mm

力億企業股份有限公司

11492台北市內湖區瑞光路618號2樓

電話:(02)2657-2191 傳真:(02)2657-8798 電子信箱: sales@tigerpower.com

WN20231129

