TG14-0950 系列 950W PoE 雙輸出電源供應器

TG14-0950-02
外吹式風扇

TG14-0950-03
內吸式風扇

產品特色

- 最新國際 IEC/EN/UL 62368-1 安規認証標準
- 符合 PoE IEEE 802.3af/at/bt 標準規範
- 雙輸出不共地設計
- PMbus 數位管理功能
- N+1 備援/熱插拔/均流設計
- 風扇可符合機櫃不同散熱方向需求 (AFO/AFI)★
- 智能自動溫控風扇設計與風扇故障保護設計

產品規格

型號		TG14-0950-02/03	
輸出	額定輸出電功率	950 W	
	輸出直流電壓	12 Vdc	56 Vdc
	最大輸出電流	16.7 A	13.4 A
	過電流限制	17.5~22.5 A	14.0~18.1 A
	最小輸出電流	0 A	0 A
	漣波 & 雜訊	≦ 1 %	≦ 1 %
	停電後輸出維持時間	≧ 8 ms @80% Load	
輸入	輸入電壓範圍	90~264 Vac	
	輸入頻率範圍	47~63 Hz	
	功率因數 PF	≧ 0.95 @100% Load, 115Vac/60Hz	
	效率	≧ 90%	
	湧浪電流	≦ 30 A @115Vac/60Hz, 25°C ; ≦ 60 A @230Vac/50Hz, 25°C	
電磁兼容	雷擊保護	4KV (L/N-G), 2KV (L-N)	
	電磁波干擾 EMI	EN55032	
	靜電防護 ESD	IEC61000-4-2	
環境	操作溫度	0~+50 °C	
	貯藏溫度	-40~+80 °C	
	操作濕度	20~80 %RH	
	貯藏濕度	5~95 %RH	
	適用海拔高度範圍	5,000 m	
其它	風扇風向★	TG14-0950-02: Air Flow Out (AFO) ; TG14-0950-03: Air Flow In (AFI)	
	尺寸 (W x L x H)	78 x 230 x 40.5 mm (3.07 x 9.06 x 1.59 inch) ; 1U	
	平均無故障時間 MTBF	≧ 100,000 hours @230Vac/50Hz, 25°C	
	安規認證	CB, TÜV, UL/cUL, CE, FCC	

*規格修改不另行通知

EC20210414

Copyright © 2021 Lead Year Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.

產品應用

- PoE 交換器
- 數位電話交換機
- 通訊產業

外觀尺寸圖

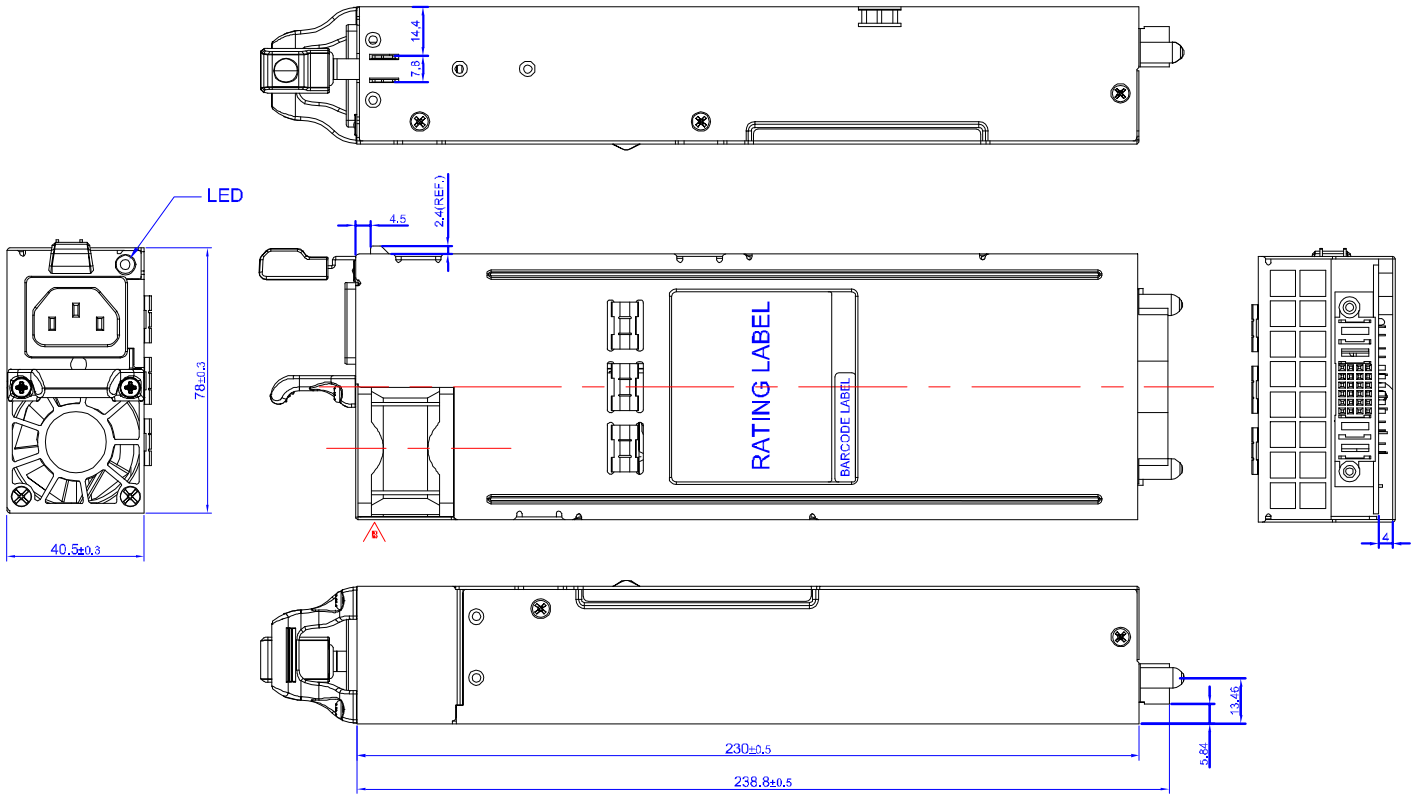

Unit: mm

力億企業股份有限公司
11492台北市內湖區瑞光路618號2樓
電話:(02)2657-2191 傳真:(02)2657-8798 電子信箱: sales@tigerpower.com

EC20210414

Copyright © 2021 Lead Year Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.