




>>> 研發中



產品特色

- 符合最新國際 IEC/UL 62368-1 安規認證標準
- 54Vdc PSU 符合 PoE IEEE 802.3af/at/bt 標準規範
- 寬溫設計 -40~+65/60°C
- 節能設計效率高於 90/94%
- 交流輸入接頭可依據需求更換防水接頭
- 無風扇散熱設計
- 全機採用日系電解電容器大幅提昇電源可靠度



產品規格

型號		TG22-0250-12	TG22-0250-54
輸出	額定輸出電功率	250 W @-40~+35°C	250 W @-40~+50°C
	降額輸出電功率	125 W @50% Load, 65°C	180 W @72% Load, 60°C
	輸出直流電壓	12 Vdc	54 Vdc
	最大輸出電流	20.8 A	4.63 A
	過電流限制	≤ 27A	≤ 6.6 A
	最小輸出電流	0 A	0 A
	漣波 & 雜訊	≤ 120 mV	≤ 200 mV
	停電後輸出維持時間	≥ 10 ms @100% Load	≥ 16 ms @100% Load
輸入	輸入電壓範圍	90~264 Vac	
	輸入頻率範圍	47~63 Hz	
	功率因數 PF	≥ 0.98 @100% Load	
	效率	≥ 90 % @100% Load, 230Vac, 25°C	≥ 94 % @100% Load, 230Vac, 25°C
	湧浪電流	≤ 100 A @240Vac/50Hz, 25°C	
電磁兼容	雷擊保護	4KV (L/N-G), 2KV (L-N)	
	電磁波干擾 EMI	EN55032	
	靜電防護 ESD	IEC61000-4-2	
環境	操作溫度	-40~+65 °C	-40~+60 °C
	貯藏溫度	-40~+85 °C	
	操作濕度	10~90 %RH	
	貯藏濕度	5~95 %RH	
	適用海拔高度範圍	≤ 5,000 m	
其它	尺寸 (W x L x H)	94 x 203 x 55 mm (3.7 x 8 x 2.17 inch) ; 2U	
	平均無故障時間 MTBF	≥ 1,000,000 hours	≥ 2,000,000 hours
	認證	符合 CB, TÜV, UL/cUL	

*規格修改不另行通知

DK20230314




產品應用

- 網通產業



外觀尺寸圖

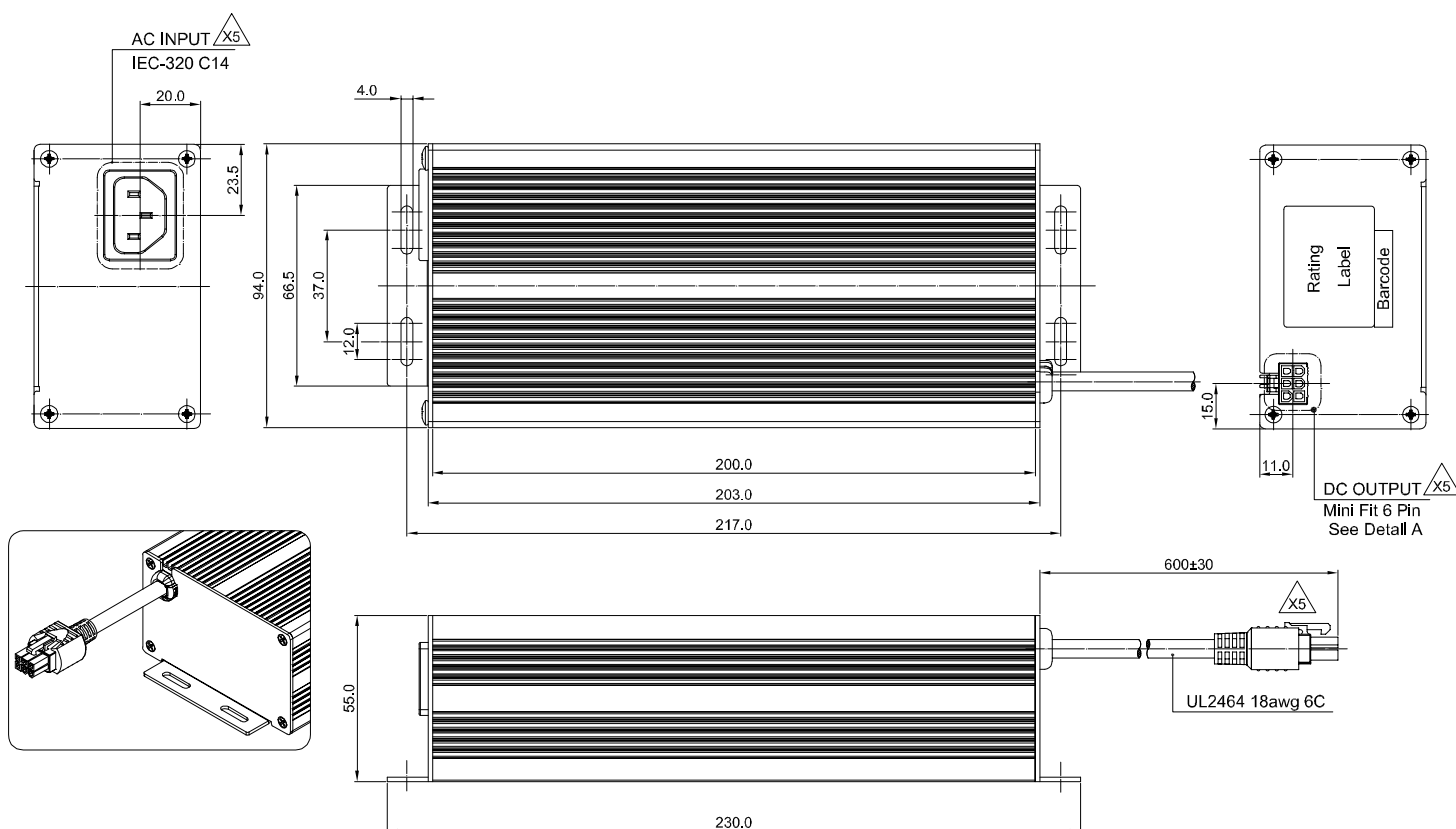

Unit: mm

力億企業股份有限公司

11492台北市內湖區瑞光路618號2樓

電話:(02)2657-2191 傳真:(02)2657-8798 電子信箱: sales@tigerpower.com

DK20230313



www.tigerpower.com

Copyright © 2023 Lead Year Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.