




>>> 研發中



產品特色

- 最新國際 IEC/UL 62368-1 安規認證標準
- 12Vdc 峰值輸出功率達 200W/10.4A
- 寬溫設計 -10°C to +70°C
- 可透過訊號控制電源開或關
- Power ok 訊號通知
- 節能設計效率高於 88%
- 低電磁波干擾設計



產品規格

型號		TG23-0175-01	
輸出	額定輸出電功率	175 W (搭配 12 CFM 風量)	
	降額輸出電功率	87.5W@50% Load, 70°C	
	輸出直流電壓	5 Vdc	12 Vdc
	最大輸出電流	15 A	8.3 A
	過電流限制	15.5~20.0 A	10.5~13.5 A
	最小輸出電流	0.1 A	0.1 A
	瞬間峰值電流	---	10.4 (≤ 5 s)
	漣波 & 雜訊	≤ 1 %	≤ 1 %
	停電後輸出維持時間	≥ 20 ms @100% Load	
輸入	輸入電壓範圍	85~264 Vac	
	輸入頻率範圍	47~63 Hz	
	功率因數 PF	≥ 0.9 @100% Load, 240Vac/50Hz	
	效率	≥ 88% @100% Load, 240Vac/50Hz	
	湧浪電流	≤ 17 A @100Vac, 25°C ; ≤ 35 A @240Vac, 25°C	
電磁兼容	雷擊保護	2KV (L/N-G), 1KV (L-N)	
	電磁波干擾 EMI	EN55032	
	靜電防護 ESD	IEC61000-4-2	
環境	操作溫度	-10~+70 °C	
	貯藏溫度	-40~+85 °C	
	操作濕度	5~95 %RH	
	貯藏濕度	5~95 %RH	
	適用海拔高度範圍	3,000 m	
其它	尺寸 (W x L x H)	99 x 145 x 41 mm (3.9 x 5.71 x 1.62 inch)	
	平均無故障時間 MTBF	≥ 500,000 hours @100Vac/60Hz, 25°C	
	認證	CB, TÜV, UL/cUL	

*規格修改不另行通知

CJ20240625




產品應用

- 醫療檢測儀器
- 工業產業
- 非 PoE 交換器



外觀尺寸圖

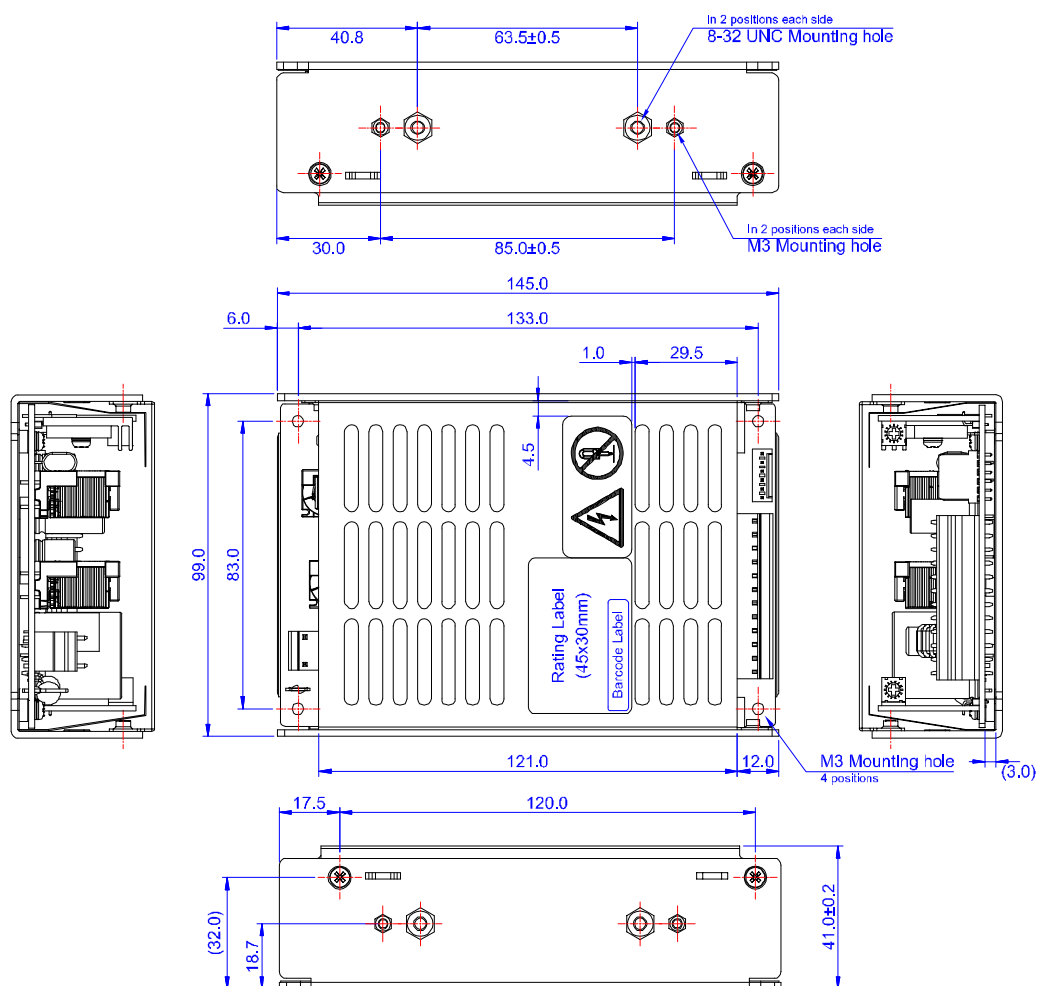

Unit: mm

力億企業股份有限公司

11492台北市內湖區瑞光路618號2樓

電話:(02)2657-2191 傳真:(02)2657-8798 電子信箱: sales@tigerpower.com

CJ20240625



www.tigerpower.com

Copyright © 2024 Lead Year Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.