



>>> 研發中



產品特色

- 最新國際 IEC/EN/UL 62368-1 安規認證標準
- PMBus / PSMI 等數位管理功能
- 節能設計效率高於 94%
- N+1 備援/熱插拔/均流設計
- Cold redundancy 備援節能設計
- 智能自動溫控風扇設計
- 全機採用日製電容器大幅提昇電源可靠度



產品規格

型號		TG23-0760-02	
輸出	額定輸出電功率	760 W	
	輸出直流電壓	3.3 Vsb	12 Vdc
	最大輸出電流	3.6 A	62.3 A
	過電流限制	120~200 %	110~130 %
	最小輸出電流	0.1 A	1.0 A
	漣波 & 雜訊	≤ 100 mV	≤ 240 mV
	停電後輸出維持時間	≥ 500 us @40% Load, 50~5KHz	
輸入	輸入電壓範圍	100~240 Vac	
	輸入頻率範圍	47~63 Hz	
	功率因數 PF	≥ 0.99 @100% Load	
	效率	≥ 94 % @50% Load	
	湧浪電流	≤ 55 A @264Vac, 25°C	
電磁兼容	雷擊保護	2KV (L/N-G), 1KV (L-N)	
	電磁波干擾 EMI	EN55032, FCC Part 15	
	靜電防護 ESD	IEC61000-4-2	
環境	操作溫度	-20~+60 °C	
	貯藏溫度	-40~+85 °C	
	操作濕度	5~95 %RH	
	貯藏濕度	5~95 %RH	
	適用海拔高度範圍	5,000 m	
其它	尺寸 (W x L x H)	54.5 x 322 x 40 mm (2.15 x 16.68 x 1.57 inch) ; 1U	
	平均無故障時間 MTBF	≥ 300,000 hours @100% Load, 230Vac/50Hz, 25°C	
	認證	CB, UL/cUL	

*規格修改不另行通知

DK20240530




產品應用

- 伺服器產業
- 儲存產業
- 100 GbE 交換器



外觀尺寸圖

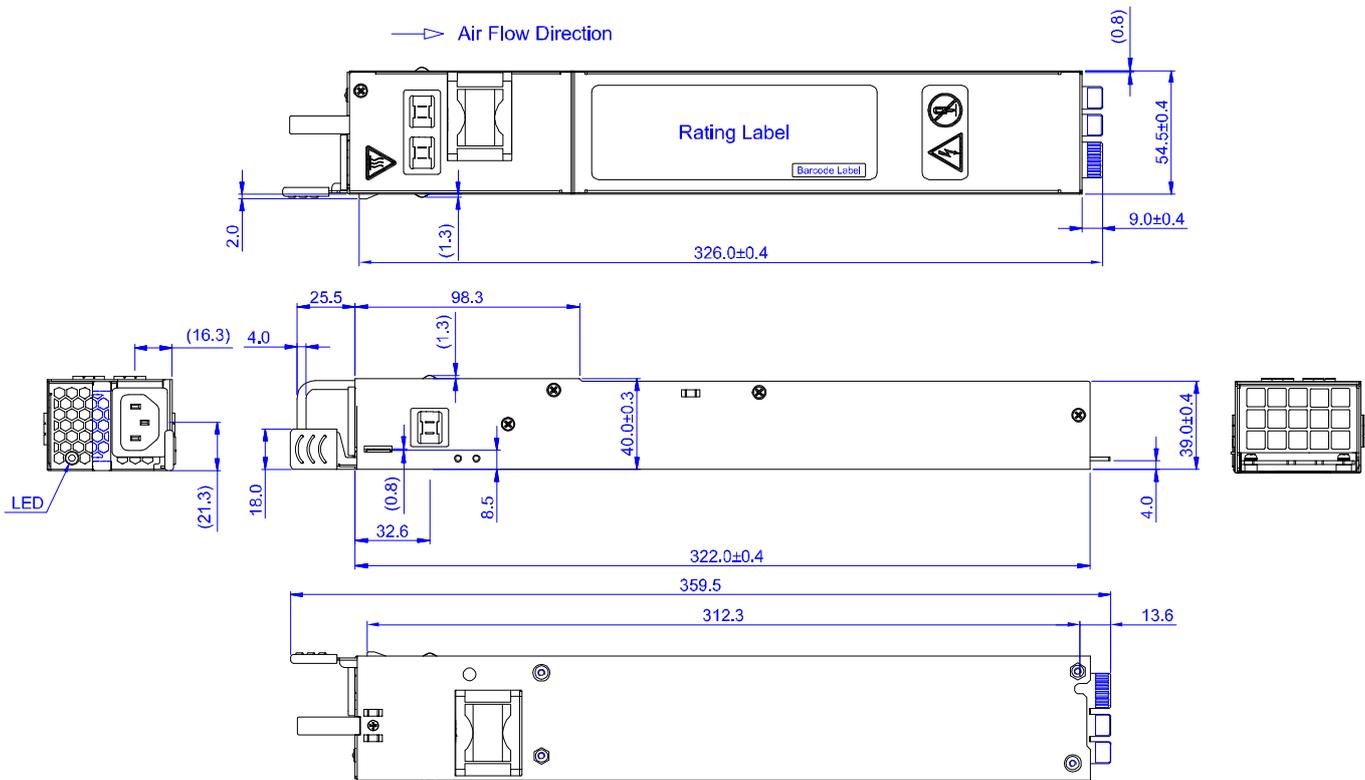

Unit: mm

力億企業股份有限公司

11492台北市內湖區瑞光路618號2樓

電話:(02)2657-2191 傳真:(02)2657-8798 電子信箱: sales@tigerpower.com

DK20240530



www.tigerpower.com

Copyright © 2024 Lead Year Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.