




>>> 研發中



更小體積 (減少45%)
SFX-L : 125 x 125 x 63 mm
ATX : 150 x 140 x 86 mm



產品特色

- 最新國際 IEC/EN/UL 62368-1 安規認證標準
- 符合 Intel ATX 3.1 規範與 SFX-L 標準尺寸
- PCIe 5.1 12V-2x6 接頭 (2組)
- 高效率 80Plus 白金牌標準
- 智能自動溫控風扇設計 & 低噪音設計
- 平均無故障時間 (MTBF) 超過 10萬小時
- 全機採用日製電容器大幅提昇電源可靠度



產品規格

型號		TG23-1200-01				
輸出	額定輸出電功率	1,200 W				
	輸出直流電壓	3.3 Vdc	5 Vdc	12 Vdc	-12 Vdc	5 Vsb
	最大輸出電流	20 A	20 A	100 A	0.3 A	3 A
	最大輸出功率	100 W		1,200 W	3.6 W	15 W
	過電流限制	22~32 A	22~32 A	130~160 A	---	3.5~8 A
	最小輸出電流	0 A	0 A	0 A	0 A	0 A
	漣波 & 雜訊	≤ 50 mVp-p	≤ 50 mVp-p	≤ 120 mVp-p	≤ 120 mVp-p	≤ 50 mVp-p
	停電後輸出維持時間	≥ 10 ms @80% Load				
輸入	輸入電壓範圍	90~264 Vac				
	輸入頻率範圍	47~63 Hz				
	功率因數 PF	≥ 0.95 @100% Load, 115Vac/60Hz				
	效率	≥ 92 % @50% Load, 115Vac/60Hz ; Meets 80Plus 白金牌				
	湧浪電流	≤ 65 A @115Vac, 25°C ; ≤ 130 A @230Vac, 25°C				
電磁兼容	雷擊保護	2KV (L/N-G), 1KV (L-N)				
	電磁波干擾 EMI	EN55032, FCC Part 15				
	靜電防護 ESD	IEC61000-4-2				
環境	操作溫度	0~+50 °C				
	貯藏溫度	-40~+85 °C				
	操作濕度	~85 %RH				
	貯藏濕度	~95 %RH				
	適用海拔高度範圍	5,000 m				
其它	尺寸 (W x L x H)	125 x 125 x 63.5 mm (4.92 x 4.92 x 2.5 inch) ; SFX-L				
	平均無故障時間 MTBF	≥ 100,000 hours @25°C				
	認證	CB, TÜV, UL/cUL, CCC, BSMI				

*規格修改不另行通知

EC20240530



產品應用

- 電競/電腦主機




- 工作站



- 工業電腦



外觀尺寸圖

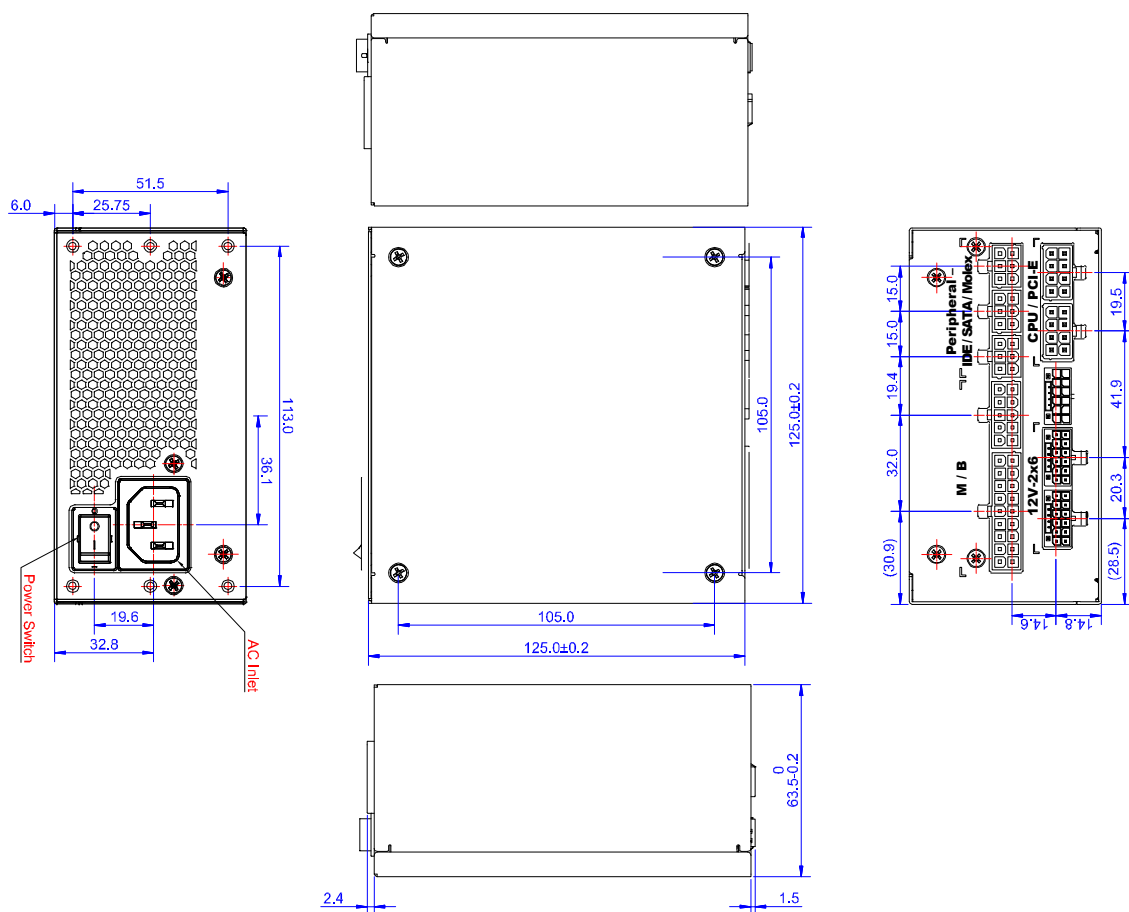

Unit: mm

力億企業股份有限公司

11492台北市內湖區瑞光路618號2樓

電話:(02)2657-2191 傳真:(02)2657-8798 電子信箱: sales@tigerpower.com

EC20240530



www.tigerpower.com

Copyright © 2024 Lead Year Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.