



>>> 研發中

產品特色

- 最新國際 IEC/EN/UL 62368-1 安規認證標準
- 符合 PoE IEEE 802.3af/at/bt 電源供應器標準規範
- 單埠 20M/200M/2G/5G/10G 傳輸速率
- 非標準 PoE 設備，具自動偵測功率和過功率保護功能
- 支援高達 6KV 雷擊保護
- 熱插拔設計，隨插即用
- 平均無故障時間 (MTBF) 超過 1百萬小時



產品規格

型號		TG24-0090-01
輸出	額定輸出電功率	90 W
	輸出直流電壓	54 Vdc
	最大輸出電流	1.67 A
	過電流限制	≤ 2.5 A
	最小輸出電流	0 A
	漣波 & 雜訊	≤ 1 %
	停電後輸出維持時間	≥ 10 ms @100% Load, 240Vac
輸入	輸入電壓範圍	90~264 Vac
	輸入頻率範圍	47~63 Hz
	效率	≥ 87% @100% Load, 240Vac/50Hz
	湧浪電流	≤ 60 A @240Vac, 25°C
電磁兼容	雷擊保護	Meets 6KV surge protection
	電磁波干擾 EMI	EN55032
	靜電防護 ESD	IEC61000-4-2
環境	操作溫度	-0~+40 °C
	貯藏溫度	-40~+70 °C
	操作濕度	5~90 %RH
	貯藏濕度	5~90 %RH
	適用海拔高度範圍	5,000 m
其它	尺寸 (W x L x H)	70 x 145 x 40 mm (2.76 x 5.71 x 1.57 inch) ; 1U
	平均無故障時間 MTBF	≥ 1,000,000 hours
	認證	CB, TÜV, UL/cUL

*規格修改不另行通知


PR20240624



產品應用



外觀尺寸圖

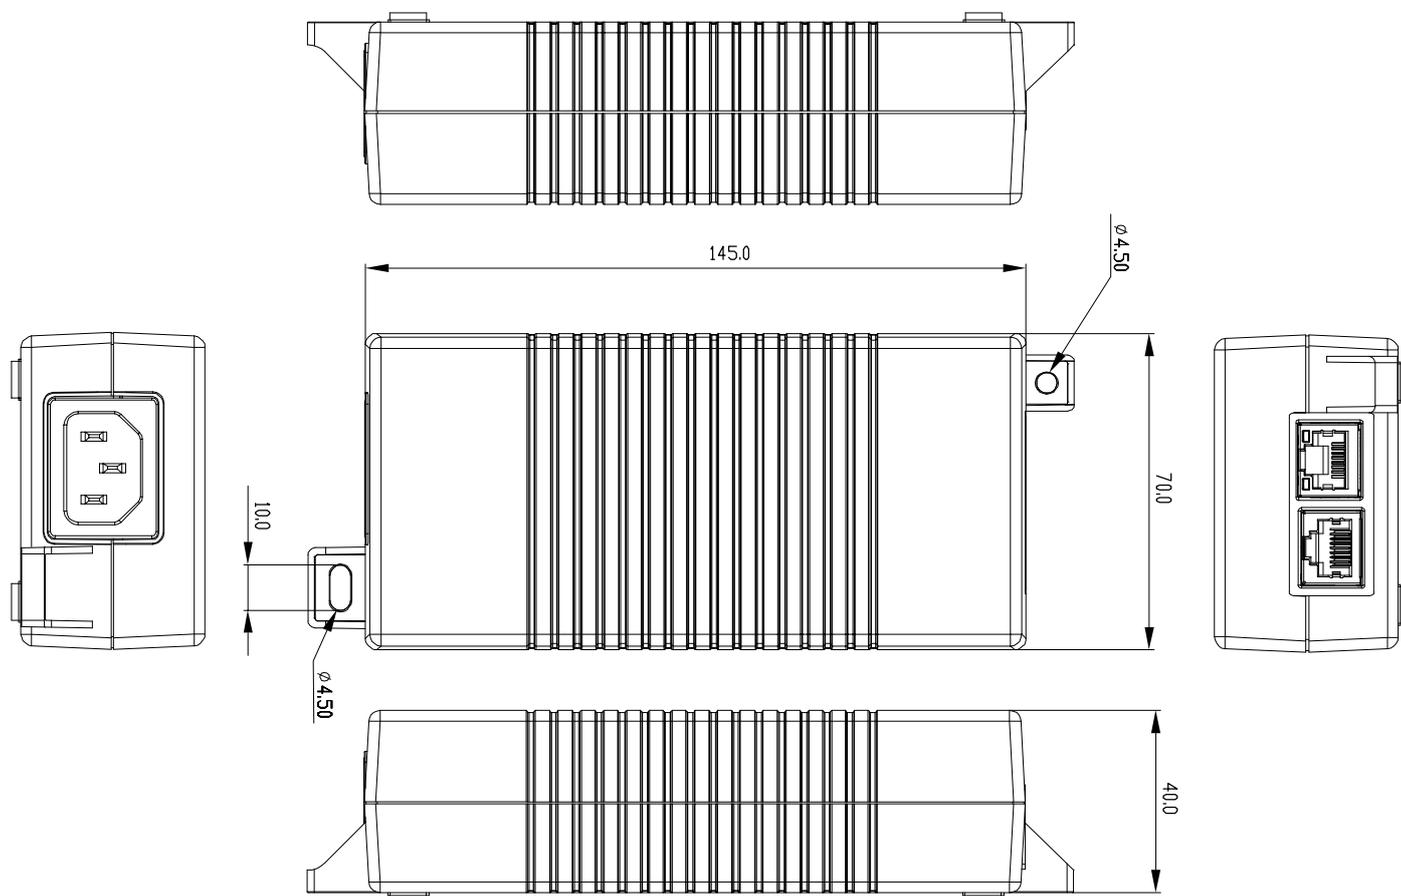

Unit: mm

力億企業股份有限公司

11492台北市內湖區瑞光路618號2樓

電話:(02)2657-2191 傳真:(02)2657-8798 電子信箱: sales@tigerpower.com

PR20240624

