


產品特色

- 最新國際 IEC/EN/UL 62368-1 安規認證標準
- 140W 自然對流散熱
- 寬溫設計 -40~70°C
- 2" x 4" 搭配 0.84" 低高度
- 節能設計效率高達 94.5%
- 低消耗無載功率僅 0.15W
- 高功率密度達 37.2W/in³



產品規格

型號		TN19-0250-12	TN19-0250-24	TN19-0250-48	TN19-0250-55
輸出	額定輸出電功率	250 W (搭配 13 CFM 風量 x1 個風扇)			
	降額輸出電功率	125W@70°C (降額曲線從 100%負載@50°C 降至 50%負載@70°C)			
	輸出直流電壓	12 Vdc	24 Vdc	48 Vdc	55 Vdc
	最大輸出電流	20.83 A	10.41 A	5.20 A	4.54 A
	過電流限制	105~145 %	105~145 %	105~145 %	105~145 %
	最小輸出電流	0 A	0 A	0 A	0 A
	漣波 & 雜訊	≤ 1 %			
	停電後輸出維持時間	≥ 10 ms			
輸入	輸入電壓範圍	90~264 Vac			
	輸入頻率範圍	47~63 Hz			
	無載功率消耗	≤ 0.15 W	≤ 0.2 W	≤ 0.3 W	≤ 0.3 W
	功率因數 PF	≥ 0.95			
	效率	92.5%	93.5%	94.5%	94.5%
	湧浪電流	≤ 45A@115Vac, ≤ 90A@230Vac, 25°C			
電磁兼容	雷擊保護	2KV(L/N-G), 1KV(L-N)			
	電磁波干擾 EMI	EN55032, FCC Part 15			
	靜電防護 ESD	IEC61000-4-2			
環境	操作溫度	-40~+70 °C			
	貯藏溫度	-40~+85 °C			
	操作濕度	20~90 %RH			
	貯藏濕度	5~95 %RH			
	適用海拔高度範圍	5,000 m			
其它	尺寸 (W x L x H)	50.8 x 101.6 x 21.4 mm (2 x 4 x 0.84 inch) *PCB 板上總高度			
	平均無故障時間 MTBF	≥ 500,000 hours			
	認證	CB, TÜV, UL/cUL			

*規格修改不另行通知

EC20210705




產品應用

- PoE 交換器
- 數位電話交換機
- 工業產業



外觀尺寸圖

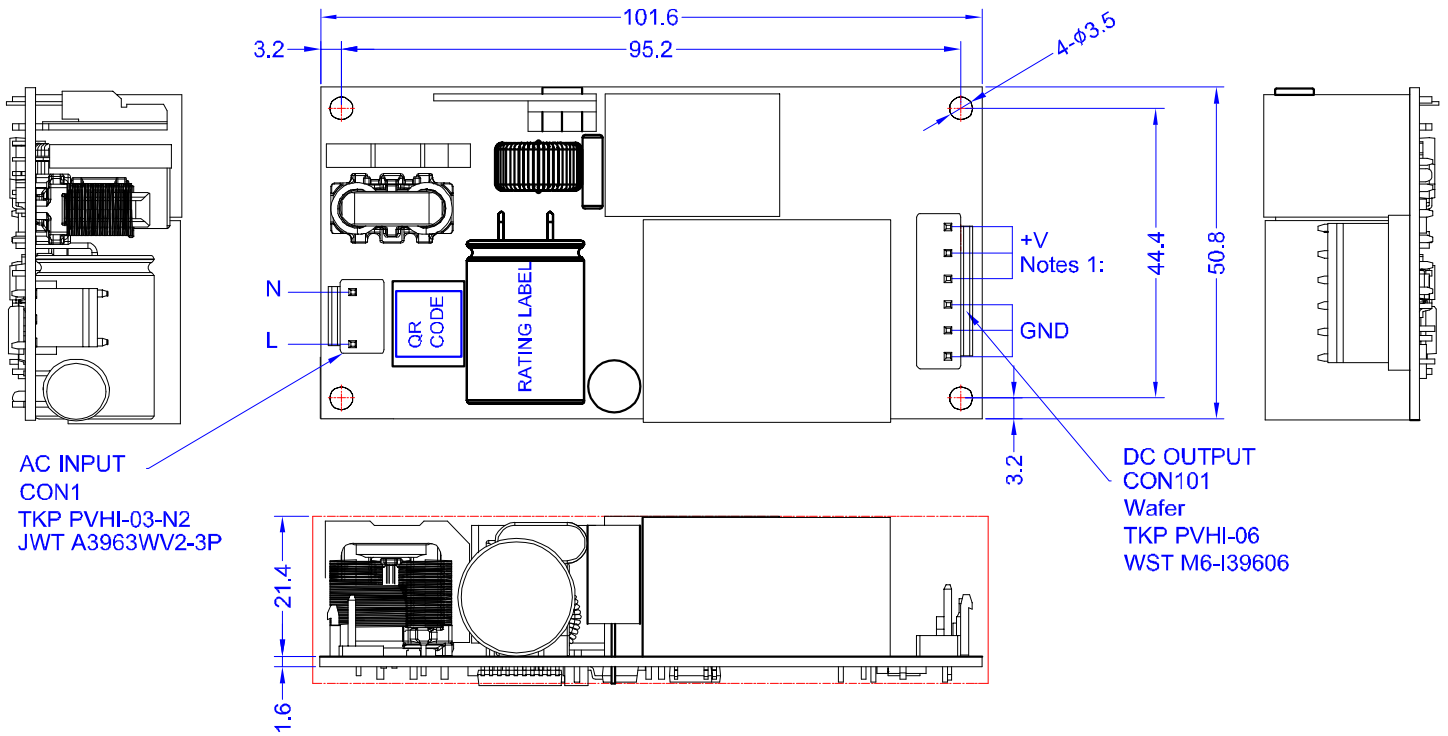

Unit: mm

力億企業股份有限公司

11492台北市內湖區瑞光路618號2樓

電話:(02)2657-2191 傳真:(02)2657-8798 電子信箱: sales@tigerpower.com

EC20210705



www.tigerpower.com

Copyright © 2021 Lead Year Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.