



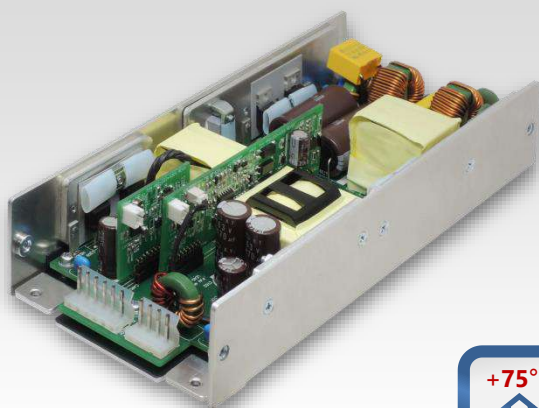

>>> 研發中



產品特色

- 最新國際 IEC/EN/UL 62368-1 安規認證標準
- 符合 PoE IEEE 802.3af/at/bt 標準規範
- 雙輸出不共地設計
- 寬溫設計 -40~75°C
- 二台併聯功率達 600W
- 1+1 備援/熱插拔/均流設計
- 低電磁波干擾設計



產品規格

型號		TN20-0300-01	
輸出	額定輸出電功率	300 W (無風扇) ; 500 W (搭配 25 CFM 風量)	
	降額輸出電功率	60W@50~75°C (無風扇)	240W@50°C~160W@75°C (無風扇)
	輸出直流電壓	12 Vdc	54 Vdc
	最大輸出電流	5 A	4.44 A
	過電流限制	5.5~8.3 A	4.88~7.38 A
	最小輸出電流	0 A	0 A
	漣波 & 雜訊	≤ 120 mVp-p	≤ 200 mVp-p
	停電後輸出維持時間	≥ 25 ms	≥ 16 ms
輸入	輸入電壓範圍	88~264 Vac	
	輸入頻率範圍	47~63 Hz	
	功率因數 PF	≥ 0.95 @100% Load, 240Vac/60Hz	
	效率	≥ 92 % @100% Load, 230Vac/50Hz	
	湧浪電流	≤ 45 A @115Vac, 25°C ; ≤ 90 A @230Vac, 25°C	
電磁兼容	雷擊保護	4KV (L/N-PE), 2KV (L-N)	
	電磁波干擾 EMI	EN55032, FCC Part 15	
	靜電防護 ESD	IEC61000-4-2	
環境	操作溫度	-40~+75 °C	
	貯藏溫度	-40~+80 °C	
	操作濕度	10~90 %RH	
	貯藏濕度	5~95 %RH	
	適用海拔高度範圍	5,000 m	
其它	尺寸 (W x L x H)	93.4 x 220 x 40.5 mm (3.68 x 8.66 x 1.59 inch)	
	平均無故障時間 MTBF	≥ 300,000 hours @100Vac/60Hz, 25°C	
	認證	CB, TÜV, UL/cUL	

*規格修改不另行通知

CS20220826



產品應用

- PoE 交換器




- 數位電話交換機



- 工業產業



外觀尺寸圖

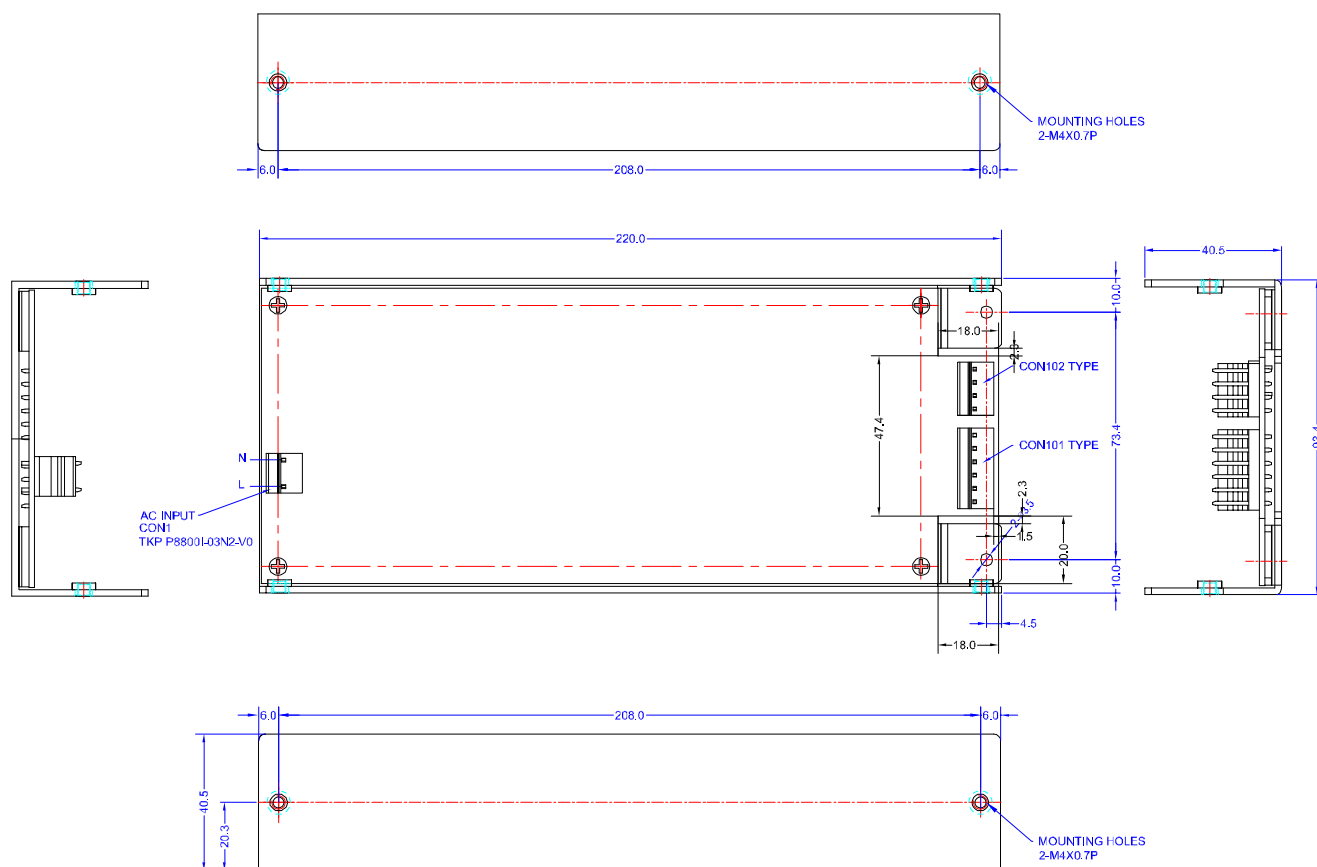

Unit: mm

力億企業股份有限公司

11492台北市內湖區瑞光路618號2樓

電話:(02)2657-2191 傳真:(02)2657-8798 電子信箱: sales@tigerpower.com

CS20220826



www.tigerpower.com

Copyright © 2022 Lead Year Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.